



terminal  
intellio

L'ASSISTANT IDÉAL  
POUR VOTRE FACTURATION

IWL250 - GPRS

Fiche d'installation



Bloc d'alimentation (A)

Câble ethernet (B)

**Ce pack contient :**

Le terminal, équipé de :  
· son pack batteries  
· son rouleau de papier  
· cables de connexion

Le socle  
Le bloc d'alimentation (A)  
Un câble Ethernet (B)  
La fiche d'installation  
La prise en main rapide INTELLIO

**1- Présentation des touches**

Touches de dialogue  
interactives entre  
l'écran et l'opérateur

Touche F2  
Touche F1

Touche F : Fonctions



Touche F4

Touche F3

Touche de navigation  
dans les menus

Touche verte : Validation

Touche jaune : Correction

Touche rouge : Annulation ou  
retour au menu précédent.

## 2 - Installation du terminal



### 2.1 Connectez la batterie

- Ouvrez la trappe supérieure pour y insérer la batterie.
- Placez le connecteur de façon à avoir le fil rouge sur le côté droit (assurez vous que le connecteur est bien clipsé).

### 2.2 Insérez la carte SIM


- Insérez la carte SIM à l'endroit indiqué. La puce électronique de la carte est tournée vers l'intérieur du lecteur.

### 2.3 Insérez la carte PS

- Insérez la carte dans le sens suivant :  
puce non visible vers l'avant.
- Refermez la trappe.



## 3 - Branchement du socle

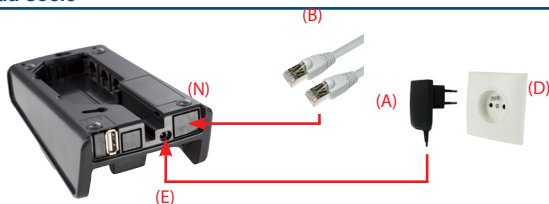

Effectuez les opérations suivantes :

- Branchez le bloc alimentation (A) sur la prise d'arrivée du réseau d'alimentation électrique (D) et à la prise (E) du socle.
- Connectez le câble Ethernet (B) sur votre box ADSL ou routeur et à la prise (N) du socle.

**IMPORTANT** : Pour fonctionner, le terminal IWL250P doit être associé à son socle.

Procédure d'association du terminal à son socle :

- Appuyez sur la touche F puis sur la touche 0, correspondant au TELIUM MANAGER.
- Appuyez sur la touche 5 (Initialisation) et sélectionnez Matériel à l'aide de la touche 2.
- Appuyez ensuite sur la touche 3 (Réglages Socles) et sélectionnez Association (touche 1).
- Lancez l'association via la touche 1 (nouveau socle).

## 4 - Écran du terminal prêt à la mise en service



Lorsque le terminal est prêt à être mis en service, l'écran ci-dessus apparaît.

### INTELLIO

**Veillez appuyer  
sur la  
TOUCHE VERTE**

Ce message s'affiche après 1 minute.  
Appuyez sur la touche **VALIDATION** (touche verte) pour démarrer l'initialisation.

Vous pouvez différer l'initialisation en appuyant sur la touche **ANNULATION** (touche rouge).

### CODE PORTEUR

**CODE PS**  
**1ER ESSAI : \*\*\*\***

A l'aide du clavier numérique, saisissez le code secret de votre carte CPS à 4 chiffres.  
Appuyez ensuite sur la touche **VALIDATION**.

En cas d'erreur, utilisez la touche **CORRECTION** (touche jaune).

### ATTENTION :

Vous n'avez droit qu'à trois essais. Si votre troisième essai est erroné, votre carte se bloque. Dans ce cas, cessez toute manipulation et contactez votre Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou le G.I.P CPS pour la débloquer.

### EI 96

**LECTURE CARTE  
PS**

L'écran suivant s'affiche durant quelques secondes. Puis votre nom et prénom s'affichent brièvement.

### NOTE :

Si votre carte CPS ne contient qu'une situation, le message **SITUATION UNIQUE** s'affiche.

### INTELLIO

**CAISSE PS :**

**721**

À l'aide du clavier numérique, renseignez le numéro de votre caisse d'affiliation.  
Appuyez ensuite sur la touche **VALIDATION**.

### NOTE :

Les deux premiers caractères représentent votre département.

### SPECIFIQUE PARCOURS DE SOINS - INFORMATION :

Le décret (n°2006-1 du 2 janvier 2006) autorise une dérogation au parcours de soins coordonnés pour un médecin qui vient de s'installer ou installé dans une zone sous-médicalisée (dérogation pendant 5 ans).

Dans ce cadre, INTELLIO vous demande de renseigner les dates de 1<sup>ère</sup> installation ou d'installation sous-médicalisée.

### INTELLIO

**Etes vous récemment  
installé ou en zone  
sous médicalisée?**  
**OUI**  
**NON**

Si vous êtes dans l'une de ces 2 situations, renseignez **OUI**, à l'aide de la touche **F3** puis passez aux écrans ci-dessous.

Sinon, renseignez **NON** et continuez par la saisie de vos FSE.

## INTELLIO

Saisir la date de  
1ere installation?

**OUI**  
**NON**

Si vous êtes installé depuis moins de 5 ans comme professionnel de santé libéral, sélectionnez **OUI** à l'aide de la touche **F3**, puis renseignez la date de votre installation.

Sinon appuyez sur la touche **VALIDATION** pour passer à l'écran suivant.

## INTELLIO

Saisir la date  
d'installation en zone sous  
medicalisee?

**OUI**  
**NON**

Si vous êtes installé dans une zone sous médicalisée, comme professionnel de santé libéral, sélectionnez **OUI** à l'aide de la touche **F3**, puis renseignez la date de votre installation.

Sinon appuyez sur la touche **VALIDATION** pour passer à l'écran suivant.

Vous pouvez ensuite mémoriser le code secret de votre CPS pendant 4 heures d'utilisation. Pour cela, confirmez **OUI** et appuyez sur la touche **VALIDATION** puis passez à la saisie des paramètres de connexion.

## PARAMETRES SIM

POINT D'ACCES :

Sélectionnez votre point d'accès, et appuyez sur **VALIDATION**.

Entrez votre Login et validez.

Entrez votre mot de passe et appuyez sur la touche **VALIDATION**.

Ensuite, sélectionnez si vous souhaitez une connexion avec proxy ou non, puis validez.

## PARAMETRES SEPHIRA

URL OU IP CONNEXION :

L'URL de connexion auquel se connecte INTELLIO s'affiche automatiquement sur l'écran.

Appuyez sur la touche **VALIDATION**.

### ATTENTION :

Ne la modifiez pas.

## PARAMETRES SEPHIRA

PORT D'ECOUTE :

Le port d'écoute s'affiche aussi automatiquement sur l'écran. Appuyez sur la touche **VALIDATION** afin de lancer la connexion.

### ATTENTION :

Le port d'écoute est déjà renseigné, ne le modifiez pas.

RAPPORT DE  
TRANSMISSION (30-00)  
Le 03/09/2015 12h30

+-----+  
BIENVENUE!  
VOTRE TERMINAL INTELLIO  
EST ACTIVE

A la fin de la transmission, INTELLIO imprime un ticket qui indique que le terminal est activé, il est alors prêt pour la saisie des factures.

Pour l'utilisation de votre terminal INTELLIO, veuillez vous reporter au guide de prise en main rapide.

## Assistance technique téléphonique

 N° indigo 0 826 020 036

0,18 € TTC/min