



terminal  
intellio

L'ASSISTANT IDÉAL  
POUR VOTRE FACTURATION

IWL250 RTC

Fiche d'installation



Prise et câble  
téléphoniques (C)



Bloc d'alimentation (A)

**Ce pack contient :**

- Le terminal, équipé de :
- . son pack batteries
  - . son rouleau de papier
  - . cables de connexion

Le socle  
Le bloc d'alimentation (A)  
Prise et câble téléphonique (C)  
La fiche d'installation  
La prise en main rapide INTELLIO

**1- Présentation des touches**

Touches de dialogue  
interactives entre  
l'écran et l'opérateur

Touche F2  
Touche F1



Touche F4  
Touche F3

Touche de navigation  
dans les menus

Touche verte : Validation

Touche jaune : Correction

Touche rouge : Annulation ou  
retour au menu précédent.

Touche F : Fonctions

## 2 - Installation du terminal



### 2.1 Insérez la carte PS


- Ouvrez la trappe située au dos du terminal IWL250.
- Insérez la carte dans le sens suivant :  
puce non visible vers l'arrière.
- Refermez la trappe.



### 2.2 Chargez la batterie

- Branchez le socle comme indiqué ci-dessous.
- Posez le terminal sur son socle et laissez-le pendant **16 heures** avant la première utilisation pour charger la batterie.

## 3 - Branchement du socle

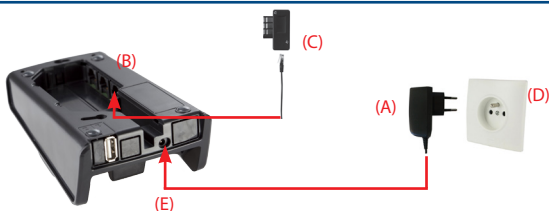

Effectuez les opérations suivantes :

- Branchez le bloc alimentation (A) sur la prise d'arrivée du réseau d'alimentation électrique (D) et à la prise (E) du socle.
- Connectez la prise téléphonique (C) sur la prise d'arrivée du réseau téléphonique et à la prise (B) du socle .

**IMPORTANT** : Pour fonctionner, le terminal IWL250P doit être associé à son socle.

Procédure d'association du terminal à son socle :

- Appuyez sur la touche F puis sur la touche 0, correspondant au TELIUM MANAGER
- Appuyez sur la touche 5 (Initialisation) et sélectionnez Matériel à l'aide de la touche 2.
- Appuyez ensuite sur la touche 3 (Réglages Socles) et sélectionnez Association (touche 1).
- Lancez l'association via la touche 1 (nouveau socle).

## 4 - Écran du terminal prêt à la mise en service



Photo non contractuelle

Lorsque le terminal est prêt à être mis en service, l'écran ci-dessus apparaît.

### INTELLIO

**Posez INTELLIO  
sur le socle et**

**Appuyez sur la  
TOUCHE VERTE**

Ce message s'affiche après 1 minute.

Appuyez sur la touche **VALIDATION** (touche verte) pour démarrer l'initialisation.

Vous pouvez différer l'initialisation en appuyant sur la touche **ANNULATION** (touche rouge).

### CODE PORTEUR

**CODE PS**

**1ER ESSAI : \*\*\*\***

A l'aide du clavier numérique, saisissez le code secret de votre carte CPS à 4 chiffres.

Appuyez ensuite sur la touche **VALIDATION**.

En cas d'erreur, utilisez la touche **CORRECTION** (touche jaune).

### ATTENTION :

Vous n'avez droit qu'à trois essais. Si votre troisième essai est erroné, votre carte se bloque. Dans ce cas, cessez toute manipulation et contactez votre Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou le G.I.P CPS pour la débloquer.

### EI 96

**LECTURE CARTE  
PS**

L'écran suivant s'affiche durant quelques secondes. Puis votre nom et prénom s'affichent brièvement.

### NOTE :

Si votre carte CPS ne contient qu'une situation, le message **SITUATION UNIQUE** s'affiche.

### INTELLIO

**CAISSE PS :**

**721**

À l'aide du clavier numérique, renseignez le numéro de votre caisse d'affiliation.

Appuyez ensuite sur la touche **VALIDATION**.

### NOTE :

Les deux premiers caractères représentent votre département.

### SPECIFIQUE PARCOURS DE SOINS - INFORMATION :

Le décret (n°2006-1 du 2 janvier 2006) autorise une dérogation au parcours de soins coordonnés pour un médecin qui vient de s'installer ou installé dans une zone sous-médicalisée (dérogation pendant 5 ans).

Dans ce cadre, INTELLIO vous demande de renseigner les dates de 1<sup>ère</sup> installation ou d'installation sous-médicalisée.

### INTELLIO

**Etes vous récemment  
installé ou en zone  
sous medicalisee?**

**OUI  
NON**

Si vous êtes dans l'une de ces 2 situations, renseignez **OUI**, à l'aide de la touche **F3** puis passez aux écrans ci-dessous.

Sinon, renseignez **NON** et continuez par la saisie de vos FSE.

## INTELLIO

Saisir la date de  
1ere installation?

**OUI**  
**NON**

Si vous êtes installé depuis moins de 5 ans comme professionnel de santé libéral, sélectionnez **OUI** à l'aide de la touche **F3**, puis renseignez la date de votre installation.

Sinon appuyez sur la touche **VALIDATION** pour passer à l'écran suivant.

## INTELLIO

Saisir la date  
d'installation en zone sous  
medicalisee?

**OUI**  
**NON**

Si vous êtes installé dans une zone sous médicalisée, comme professionnel de santé libéral, sélectionnez **OUI** à l'aide de la touche **F3**, puis renseignez la date de votre installation.

Sinon appuyez sur la touche **VALIDATION** pour passer à l'écran suivant.

## INTELLIO

ADHERENT AU CONTRAT  
D'ACCES AU SOINS ?

**OUI**  
**NON**

Pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins (secteur 1 DP ou secteur 2), précisez votre adhésion à ce contrat avec la touche **F3** (ou flèche de **NAVIGATION**) puis appuyez sur la touche **VALIDATION**.

Vous pouvez ensuite mémoriser le code secret de votre CPS pendant 4 heures d'utilisation. Pour cela, confirmez **OUI** et appuyez sur la touche **VALIDATION** puis passez à la saisie des paramètres de connexion.

Sélectionnez le type de connexion et appuyez sur la touche **VALIDATION**.

Si vous devez numéroté un préfixe avant de téléphoner alors sélectionnez **OUI**, puis validez.

Si vous sélectionnez **NON**, vous passez directement à l'écran de saisie du numéro d'appel.

## TYPE CONNEXION

AVEC STANDARD  
TELEPHONIQUE?

**OUI**  
**NON**

Saisissez ensuite le préfixe à composer pour accéder au réseau public (jusqu'à 4 chiffres). Par défaut, INTELLIO vous propose le **0**.

Puis appuyez sur la touche **VALIDATION**.

## PARAMETRES SEPHIRA

NUMERO APPEL :  
XXXXXXXXXX

Le numéro d'appel du centre de gestion des factures auquel se connecte INTELLIO s'affiche sur l'écran.

### ATTENTION :

Ce numéro est déjà renseigné, ne le modifiez surtout pas. Appuyez sur la touche **VALIDATION** pour lancer la connexion.

RAPPORT DE  
TRANSMISSION (30-00)  
Le 03/09/2014 12h30

+-----+  
BIENVENUE!  
VOTRE TERMINAL INTELLIO  
EST ACTIF

A la fin de la transmission, INTELLIO imprime un ticket qui indique que le terminal est activé, il est alors prêt pour la saisie des factures.

Pour l'utilisation de votre terminal INTELLIO, veuillez vous reporter au guide de prise en main rapide.

## Assistance technique téléphonique

 N° indigo 0 826 020 036

0,18 € TTC/min